

Председатель МРОТС МГО ВОИ
«Теплый Стан»



/Мишаков И.Е./

Художественный руководитель ГБУК г.
Москвы «Театр на Юго-Западе»



/Леушин О.Н./

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов общественного здания

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Московский театр на Юго-Западе»

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр на Юго-Западе»	
Фактический адрес	119571, Проспект Вернадского, дом 125	
Юридический адрес	119571, Проспект Вернадского, дом 125	
Округ, район		
Телефон/ E-mail	Тел.84954347483, Teatr.uz@gmail.com	
Вид деятельности	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений	
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы	
Форма собственности объекта	Собственность субъектов Российской Федерации	
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)		
Количество и назначение входов	Входной узел № 1 доступен для МГН категории «С», «Г», «О», «У». Входной узел № 2 доступен для МГН категории «К».	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	100 и более	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	-	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет	
Возможность дистанционного обслуживания	нет	

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Входная группа	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Пути движения	ДП	ДЧ	ДЧ	ДП
Зона оказания услуги	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Санитарно-бытовые помещения	ДП	ДП	ДЧ	ДП
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Доступность услуги	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Доступность итоговая	ДП (Доступен полностью для категорий "К", "О", "Г"); ДЧ (Доступен частично для категорий "С")			
3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта				
Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*			
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует, отсутствует необходимость в адаптации			
Вход (входы) в здание	Установить тактильную табличку с наименованием учреждения и режимом работы, дублированную шрифтом Брайля. Установить знак доступности, на входной узел доступный для МГН категории "К".			
Путь (пути) движения внутри здания	Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения			
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения			
Санитарно-гигиенические помещения	Соответствует, отсутствует необходимость в адаптации			
Все зоны и участки объекта в целом	При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения			

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2017-2020г

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП (Доступен полностью ВСЕМ)

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «31» октября 2016г.,

Дата составления паспорта « 4 » ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе»

/Леушин О.Н./



мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

на объекте социальной инфраструктуры: Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр на Юго-Западе» ОГРН 1027739556481 (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) расположенном по адресу: Россия, 119571, г. Москва, просп. Вернадского, дом 125 (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Художественный руководитель Леушин Олег Николаевич (указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе», (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: Россия, 119571, г. Москва, просп. Вернадского, дом 125, (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)

		или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)		
		к о с г у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения.			Частично соответствует. Адаптация не требуется
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая учреждению			
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).			Соответствует. Адаптация не требуется
3	Зона: входной узел			
3.1	Входной узел (главный входной узел)			
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (Установка табличек 200х200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	Соответствует. Адаптация не требуется
3.1.2	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	2016г-2025г.
3.1.3	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	+	+	2016г-2017г.
3.1.4	Произвести реконструкцию поручней лестничного марша. (необходимо установить второй поручень на высоте	+	+	Поручень не требуется. Соответствует

	0,75 - 0,85 м). Замена существующего поручня.						т. Адаптация не требуется	
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	На всем пути следования доступным для МГН предусмотреть направление путей эвакуации (на высоте 0,30-0,40м, каждые 5 метров, так же на углах и поворотах.) Монтаж световых лент на кромки ступеней или поручни лестниц.	+	+	+	+	+	Соответствие т. Адаптация не требуется	СП59.13330.2 012
5	Зона: целевого назначения							
5.1	Приспособление помещения концертного зала, сцены согласно всем необходимым СНиП и ГОСТ требованиям. (При условии если невозможно, вследствие архитектурной особенности учреждения, приспособить согласно требованию СП59.13330.2012. Рекомендовано согласовать предоставление услуги на объекте с общественной организацией инвалидов)	+	+	+	+	+	При реконструкции и/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2 012
6	Санитарно гигиенические помещения							
6.1	В случае не соответствия и не доступности туалета, рекомендовано разработать проектно-сметную документацию адаптации помещения	+	+	+	+	+	Соответствие т. Адаптация не требуется	СП59.13330.2 012
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2016г-2020г.	СП59.13330.2 012 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264- 99, ГОСТ 52131- 2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции и/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2 012 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264- 99, ГОСТ 52131
7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции и/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2 012 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-

								99, ГОСТ 52131
7.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входа в кабинеты, сан. гигиенические помещения, места обслуживания.	+	+	+	+	+	Соответствие т. Адаптация не требуется	СП59.13330.2 012 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671- 2000
8	Все зоны и участки							
8.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождению инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+	I-II квартал 2016г.	

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **к** –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; **о** –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **с**- инвалиды, с нарушением зрения; **г**- инвалиды с нарушением слуха; **у**-инвалиды с нарушением интеллекта.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр на Юго-Западе»
Фактический адрес	Россия, 119571, г. Москва, просп. Вернадского, дом 125
Телефон/ E-mail	8(495)434-74-83 Teatr.uz@gmail.com
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
Форма собственности объекта	Собственность субъектов Российской Федерации
Объем предоставляемых услуг	100 и более человек
Размещение объекта	отдельно стоящее здание
	1 этаж
Количество и назначение входов	Входной узел № 1 доступен для МГН категории «С», «Г», «О», «У». Входной узел № 2 доступен для МГН категории «К».
Год постройки	
Год последней реконструкции	

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	205	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Маршрутка: №1010, №1011, №1166, №590, №953. Автобусы: №196, №227, №227к, №281, №343, №361, №611, №630, №642, №66, №707, №718, №877, №890
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8%	нет	Бордюры на пересечении путей	нет

(ненормативные)		движения с транспортным проездом более 4 см	
Поручни на имеющихся пандусах		нет	

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечан ие	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Кате- гории инва- лидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	-	-	Нет наличия	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- * информация об объекте	нет	Необходимо адаптировать интернет ресурс, указав о степени доступности учреждения для МГН.	Отсутству ет	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
* Расстояние до входа в здание	-	-	Не предусмотр ено	50 м и менее	Не более 250 м	К, О

Количество машино-мест для инвалидов	-	-	Не предусмотрено	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-	-	Не предусмотрено	3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-	-	Не предусмотрено	5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	2,0	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет	Рекомендовано предусмотреть, табличку с указанием доступного входа, для МГН категории К	На доступном входном узле для "К", отсутствие т символов указывающих на его доступность и	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	да	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С

* места отдыха	да	-	-	Имеются	К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):					
- высота подъема справочно	-	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	О, С
- * поручни высота	-	-	-	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-	-	-	Отсутствует	
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-	-	-	За 0,6 м до марша	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	С
Пандус на рельефе					
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-	-	-	0,8 м и менее	К
- уклон	-	-	-	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	К
Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.	-	-	-	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон	-	-	-	Наличие	

требуются при подъеме более 0,15 м			т		Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-		Отсутствует	0,7 – 0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-		Отсутствует	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.					
	– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.					
	– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.					
	– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-	-	Отсутствует	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-	-	Отсутствует	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки	Менее 1,5	Предусмотреть	-	Не менее	Не менее ширины	О, С

(ширина) без пандуса		реконструкцию при капитальном ремонте	1,5 м	входной двери	
Габариты площадки (глубина) без пандуса	Менее 1,5	Предусмотреть реконструкцию при капитальном ремонте	Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	0	Поручень не требуется.	Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	есть	-	Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Отсутствует	Предусмотреть тактильную мемосхему с наименованием и графикам работы учреждения, дублированную шрифтом Брайля	Монтаж таблички предусмотреть на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Наличие	Г
Лестница наружная					

Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	Соответствует	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Отсутствует	Покрасить краевые ступени лестничного марша наружного Крыльца, в контрастный цвет.	Применить специальную дорожную краску или холодный пластик	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Отсутствуют	-	Отсутствует	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	-	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	-	-	-	Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса	-	-	-	8 %	Не более 16,5% (9°)	К

в % = (Н : L) x 100%									
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-	-	-	-	-	и менее 0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	-	-	-	-	-	0,8 м и менее	Не ограничена	К	
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-	-	-	-	-				
-при въезде на пандус, длина	-	-	-	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К	
-при въезде на пандус, ширина	-	-	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К	
-промежуточная прямая, длина	-	-	-	-	-	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К	
-промежуточная-прямая, ширина	-	-	-	-	-	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К	
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-	-	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-	-	-	-	-	1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К	
Поручни с двух сторон: - на высоте (нижний поручень)	-	-	-	-	-	наличие 0,7-0,9 м	Отсутствие, несоответствие	К	

- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	-	-	-	Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	-	-	-	Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	-	-	-	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	да	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	Отсутствует	-	-			
Глубина	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	-	-	-	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 2,0 м	К

					менее 2,0 м			
Двери распашные, справочно	Соответствуют	-	-	-				
Двери автоматические, справочно	Отсутствуют	-	-	-				
- ширина дверного проема в свету	0,85	-	-	-	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	0,02	-	-	-	0,025 м и менее	более 0,025 м	К	
Лестница на уровень 1-го этажа								
Маркировка ступеней	Отсутствует	Внести в план мероприятий на 2017г.	-	-	Имеются на проступи	Отсутствие, несоответствие	С	
Поручни с двух сторон:	Соответствуют	-	-	-	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С	
- на высоте	0,9	-	-	-	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С	
- * горизонтальные завершения поручня	Соответствует	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С	
- * нетравмирующие окончания	Соответствие	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие,	О, С	

						несоответствие	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа							
Ширина марша	Более 0,9 м.	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон	8%	-	-	-	8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	1,2	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	1,2	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует	Предусмотреть при реконструкции	-	-	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	0,92	-	-	-	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	Отсутствует тех. возможность	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	Отсутствует	-	-	Отсутствует т.тех. возможность применения	-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов							
- стационарный	Отсутствует	-	-	Отсутствует	наличие	-	К

- мобильный	Отсутствует	-	Отсутствует	-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 1,2 м.	-	-	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м.	-	-	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м.	-	-	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Соответствие	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Соответствие	-	-	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Отсутствуют	Включить в план мероприятий на 2020г.	-	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло	Отсутствуют	Включить в	-	Имеются		Г

для дублирования звуковой информации		план мероприятий на 2020г.					
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствуют	Включить в план мероприятий на 2020г.	-	Имеются			Г
*Тактильная схема	Отсутствует	Включить в план мероприятий на 2017г.	-	Имеются			С
*Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже	Отсутствует	-	Нет необходимости	Наличие	Допустимо отсутствие		О
- зона для коляски на каждом этаже	Отсутствует	-	Нет необходимости	Наличие	Допустимо отсутствие		
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Отсутствует	-	-	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие		С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)							
Контрастная маркировка ступеней	Отсутствует	Включить в план мероприятий на 2017г.	-	Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует		С
Поручни с двух сторон на лестнице	Соответствие	-	-	Есть как минимум с одной	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо		О

					отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	
- *горизонтальные завершения поручней	Соответствует	-	-	имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина пандуса	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-	-	-	8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	Отсутствует	Включить в план мероприятий на 2017г.	-	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	0,92	-	-	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные	Соответствует	-	-	Имеется	Допустимо	О, С

завершения	Соответствие				Имеется	отсутствие	О, С
- *негравирующие окончания		-			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Отсутствуют	Включить в план мероприятий на 2017-2020г.	-		Имеется	Допустимо отсутствие	С
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)							
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Более 2%	-	-		2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле- коляске	1,4	-	-		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Более 2%	-	-		2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Соответствует	-	-		Не требуется	Имеется	К
Санузлы для посетителей	Соответствует	-	-		Имеется	-	Г
Санузлы для инвалидов в составе санузла для посетителей	Соответствует	-	-		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Соответствует	-	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Соответствует	-	-		Имеется		С

Ширина дверного проема	0,86	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,2	-	-	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	К
- зона у раковины (ширина)	1,0	-	-	0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- * высота раковины	0,8	-	-	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- * опорный поручень	Отсутствует	Не требуется	Применена раковина с специальными упорами для рук	Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	1			справочно		
- * знак доступности кабины	Соответствует	-	-	Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,86	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	2,8	-	-	1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	2,4	-	-	1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Отсутствует	-	-	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Соответствует	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны	К

- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,9	-	0,8 м и более	пересадки	К
- *крючки для костылей	Соответствует	-	Наличие	Не менее 0,75 м Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - предусмотреть одно парковочное место для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- на входной группе - предусмотреть тактильную табличку с наименованием и режимом работы учреждения, дублированную шрифтом Брайля и контрастность краевых ступеней лестничного марша. Также обозначить доступный вход для инвалидов категории "К".
- в санитарных помещениях — предусмотреть второй стационарный поручень для унитаза.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д



ООО «ДорСтройПроект»
Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.50 корп. 12. оф. 46, тел. (812) 982-16-13,

Заключение по результатам обследования

Объект: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр на Юга - Западе».


Адрес объекта: 119571, Проспект Вернадского, дом 125.

Дата обследования: 31 октября 2016г

Заключение составил: техн. эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У» - Илиади Д.Д

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат CanonPS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м.

Фото	Не соответствие СП 59.13330.2012
	Входной узел №1 1. Вход на участок оборудован доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте, что соответствует п. 4.1.1. 2. Соответствие п. 4.1.12, п. 4.1.12. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. (4.1.12). 3. Входные двери имеют символ, указывающий каким группам МГН они доступны, что соответствует п. 5.1.6. 4. Вход не оборудован тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактах, графике работы, что не соответствует п. 4.1.3 и п. 6.21.1 ГОСТ 51671-2000. (Оптимальная высота размещения тактильной информации - 0,6-1,1м, а в зоне путей движения - на высоте 1,2-1,6м. Тактильные информирующие поверхности должны быть безопасны для рук.) 5. *Входная дверь имеет порог высотой 0,02 м, что превышает указанную величину 0,014 м. не соответствует п.5.1.4*. (Замечание является не критическим. Высота порога допустима в рамках Разумного Средства Реабилитации)

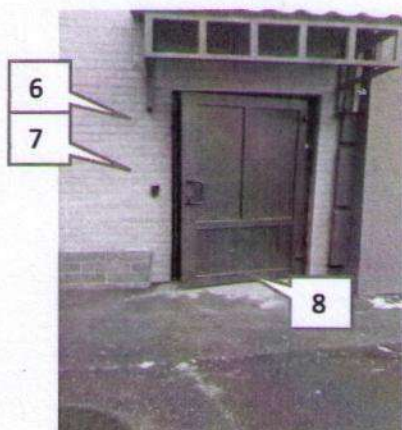

Входной узел №2

6. Вход на участок не оборудован доступными для МГН, в частности инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте, что **не соответствует п. 4.1.1.**
7. Входные двери не имеют символ, указывающий каким группам МГН они доступны, что **соответствует п. 5.1.6.**
8. Входная дверь имеет порог высотой 0,02 м, что превышает указанную величину 0,014 м. **не соответствует п.5.1.4*. (Замечание является не критическим. Высота порога допустима в рамках Разумного Средства Реабилитации)**
9. При входе в холл отсутствует информационная тактильная мнемосхема (схема движения), что не соответствует п. 7.1.8. (Для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.)
10. **Соответствует, согласно п. 5.3.6.** У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки
11. **Соответствует п. 5.3.3.** В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В кабине рядом с унитазом следует



предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.

12. **Несоответствие п. 5.3.9** В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с разделным управлением горячей и холодной водой не допускается.

Заключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Государственного кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- 1) Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.


В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- 1) Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (Частичная доступность);
- 2) Главный входной узел (Доступен для всех групп МГН);
- 3) Пути движения внутри здания (Доступен для всех групп МГН с незначительными ограничениями «С»). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей*.

* Данные условия не выполнимы и являются обременительными. Для устранения данного замечание в рамках разумного приспособления, предложено разработать приказ и должностные инструкции на ответственных лиц, с возможностью предоставления услуг дистанционно.

Обследуемый объект удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является и доступным инвалидов для маломобильных групп населения.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДорСтройПроект»

 Д.Д Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект»



 Т.Ш Гиниятулин

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр на Юго-Западе».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 125

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Собственность субъектов Российской Федерации

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент культуры города Москвы

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): театральные постановки

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 и более человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
по месту предоставления в театре.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Возможно обслуживание всех категорий маломобильных групп населения с незначительными ограничениями для МГН категорий «С» (услуги предоставляются с сопровождением).

Мы, нижеподписавшиеся,

Художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе»

Леушин О.Н.

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), с одной стороны,

и Председатель МРОТС МГОО ВОИ Мишаков И.Е.

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего с другой стороны, по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: отсутствуют

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): не требуются
поручни: соответствие

пандусы, роллопандусы: не требуются

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): не требуются
мобильные лестничные подъемники: не требуются

раздвижные двери: отсутствуют

доступные входные группы: соответствие

кнопка вызова: отсутствует

доступные санитарно-гигиенические помещения: соответствие

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: частичное соответствие

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: соответствие

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: не соответствие

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: частичное соответствие

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: отсутствует

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами), Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр на Юго-Западе»

расположенного: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 125, (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению), и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа/распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	О, К, С, Г, У	Соответствует с незначительными ограничениями для «С»	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, К, С, Г, У	Соответствует	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	О, К, С, Г, У	Соответствует с незначительными ограничениями для «С»	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	О, К, С, Г, У	Соответствует с незначительными ограничениями для «С»	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	Г, У, С	Соответствует	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, Г, У	Соответствует с незначительными ограничениями для «С»	

Дополнительные меры (приналичии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
	О, К, С, Г, У	Соответствует с незначительными ограничением для «С»	2017г.
8		Зона: места парковки для автомобилей	
	О, К, С, Г, У	Сопровождение сотрудниками учреждения	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): 1. Издать приказ о назначении ответственного лица/лиц обеспечивающих сопровождение инвалидов и маломобильных групп населения на момент посещения им учреждения. 2. Разработать и утвердить должностные инструкции. 3. На главном входном узле №1 установить тактильную информационную вывеску продублированную шрифтом Брайля с наименованием и режимом работы учреждения для «С», согласно требованиям СП 59.13330.2012.

Художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе» _____/Леушин О.Н./ М.П. 	Председатель МРОТС МГО ВОИ _____/Мишаков И.Е./ М.П. 
---	---